

E25 e E27

Pinze amperometriche AC/DC



- Da 5 mA a 80 A AC/DC
- Banda passante fino a 100 kHz
- Alimentazione a batteria o tramite alimentatore micro-USB esterno a 5 V
- Correzione automatica dello zero DC
- Funzione di standby automatico con possibilità di disattivazione



PINZE AMPEROMETRICHE AC/DC E25 E E27

Le pinze amperometriche della serie E consentono di misurare correnti alternate e continue sfruttando la tecnologia a effetto Hall. Il design dalla forma stretta e allungata facilita la misurazione in spazi confinati, punti di difficile accesso o in presenza di numerosi cavi e conduttori elettrici.

Tutte le pinze della serie E sono dotate di un sistema di regolazione dello zero DC automatico e di una funzione di standby disattivabile e si possono alimentare sia a batteria che con un alimentatore standard da 5 V DC (opzionale) da collegare tramite la porta micro-USB.

I dispositivi offrono una doppia sensibilità e, in uscita, un segnale di tensione alternato e continuo (mVac+dc) che corrisponde per forma e ampiezza alla corrente misurata.



Dotata di un cavo con all'estremità 2 connettori a banana isolati maschio Ø 4 mm, la pinza modello E25 è l'accessorio ideale per i multimetri e altri strumenti di misura.


La pinza E27 è una sonda di corrente isolata che, grazie all'ampia banda passante, si presta a misurare e visualizzare i segnali AC+DC complessi sugli oscilloscopi.

Tasto di comando zero DC

Spia di controllo Spia di controllo

Selettore ON/OFF e sensibilità

	E25	E27
		
	per multimetri	per oscilloscopi
Campo di misura	da 5 mA a 80 A DC / 60 A AC	da 100 mA a 100 A picco
Banda passante	20 kHz (-3 dB)	100 kHz (-3 dB)
Sensibilità (2 portate)	1 mV/mA (1 V/A) 10 mV/A	100 mV/A - 10 mV/A
Ø di serraggio	11,8 mm	
Alimentazione	Interna: batteria da 9 V Esterna: +5 V DC mediante connettore micro-USB tipo B femmina	
Terminali di uscita	Cavo bipolare, 1,5 m di lunghezza, estremità con 2 connettori a banana isolati maschio, Ø 4 mm	Cavo coassiale, 2 m di lunghezza, estremità con 1 connettore BNC isolato
Sicurezza	IEC 61010-1 & IEC 61010-2-032 600V CAT III / 300V CAT IV	

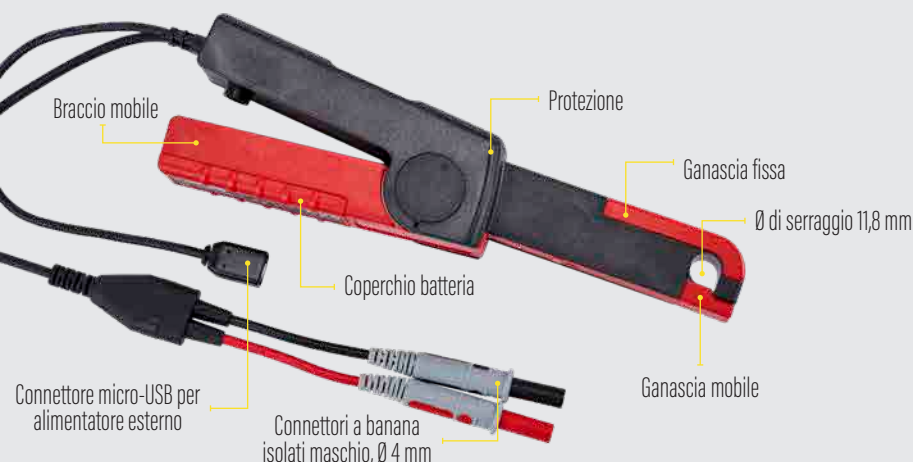

Braccio mobile

Protezione

Ganascia fissa

Ø di serraggio 11,8 mm

Coperchio batteria

Ganascia mobile

Connettore micro-USB per alimentatore esterno

Connettori a banana isolati maschio, Ø 4 mm

Per ordinare

PINZA E25 CVH 1-100/1 P01120025

PINZA E27 CVH OSCILO P01120027

Fornita con istruzioni d'uso semplificate, 1 scheda di sicurezza, 1 report di collaudo e 1 batteria da 9 V

Adattatore di rete 110/240 V 50/60 Hz, USB 5 V 1 A P01651023 P01651023
e cavo di rete e di collegamento USB tipo A / micro-USB tipo B

CUSTODIA per il trasporto P01298075
Dimensioni: 120 x 245 x 60 mm, compatibile con sistema di fissaggio MultiFix

ITALIA

AMRA SPA
Via Sant'Ambrogio, 23
20846 MACHERIO (MB)
Tel: +39 039 245 75 45
Fax: +39 039 481 561
info@amra-chauvin-arnoux.it
www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA

Chauvin Arnoux AG
Moosacherstrasse 15
8804 AU / ZH
Tel: +41 44 727 75 55
Fax: +41 44 727 75 56
info@chauvin-arnoux.ch
www.chauvin-arnoux.ch

NEL MONDO

Chauvin Arnoux
12 -16 rue Sarah Bernhardt
92600 Asnières-sur-Seine
Tél: +33 1 44 85 44 85
Fax: +33 1 46 27 73 89
info@chauvin-arnoux.fr
www.chauvin-arnoux.fr